


КАНАЛИЗАЦИЯ

# ОКК-Л

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Применяется в кабельной канализации, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах при опасности повреждения грызунами.

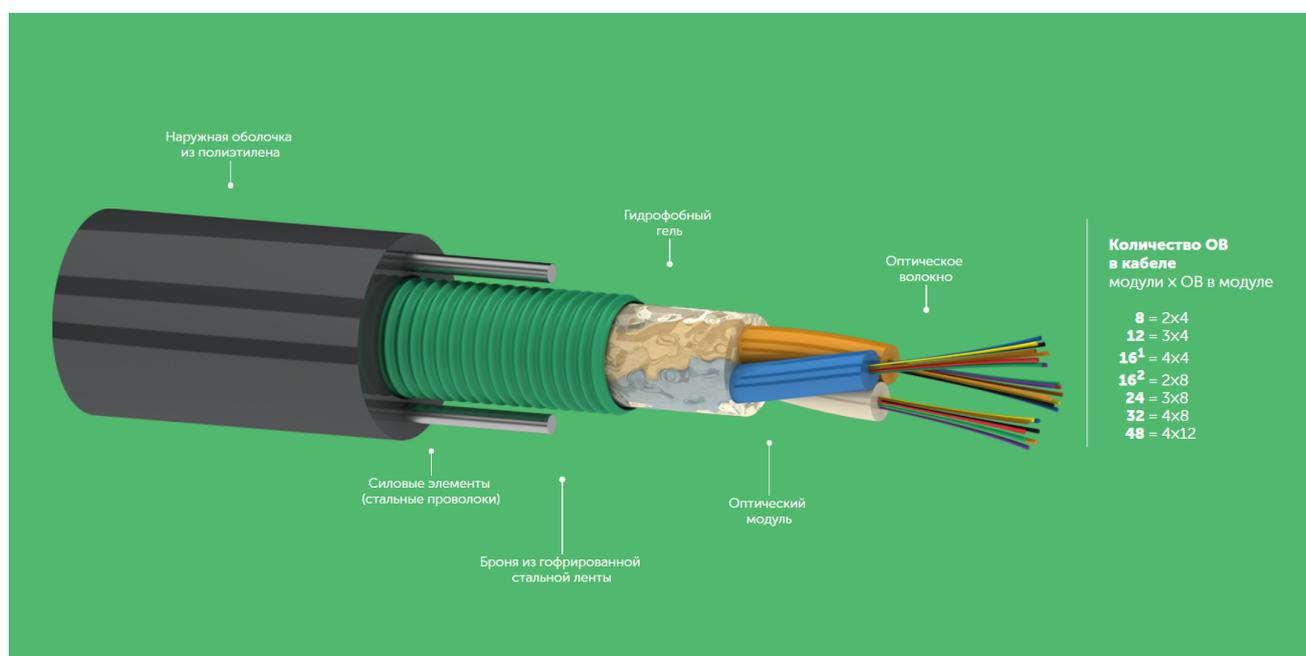

**ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ**

Раздавливающее усилие — 0,3 кН/см

Количество ОВ в кабеле	до 8	до 12	до 16 <sup>1</sup>	до 16 <sup>2</sup>	до 24	до 32	до 48
модули x ОВ в модуле	2x4	3x4	4x4	2x8	3x8	4x8	4x12

**Растягивающая нагрузка 2,7 кН**

Диаметр кабеля, мм	8,2	8,5	8,9	8,8	9,1	9,6	9,9
Вес кабеля, кг/км	79,5	82,7	92,6	90,6	94,5	104,4	107,2

## **ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

Рабочая температура

-50°C...+70°C

Температура монтажа

-30°C...+50°C

Минимальный радиус изгиба

не менее 15 диаметров кабеля



Производим оптический кабель  
для строительства  
городских и сельских сетей

© ООО «Окей-кабель»  
Телефон: 8 800 550 1941  
Почта: [mail@okabel.ru](mailto:mail@okabel.ru)